



3SKey

Instructions à l'attention de l'administrateur 3SKey

Ce guide décrit comment activer les tokens 3SKey administrateurs et comment gérer les tokens utilisateurs.

15 janvier 2021

Table des matières

| | |
|--|----|
| Préface | 3 |
| 1 Conditions préalables | 4 |
| 2 Obtenir le logiciel du token | 5 |
| 3 Se connecter et configurer les tokens administrateurs | 6 |
| 4 Activer le premier token administrateur | 9 |
| 5 Ajouter des utilisateurs 3SKey supplémentaires | 16 |
| Mentions légales | 18 |

Préface

Objet de ce document

Ce guide explique, étape par étape, comment activer un token administrateur pour 3SKey.

Public

Ce document s'adresse au public suivant:

- Administrateurs de tokens 3SKey

Modifications importantes

Le tableau suivant répertorie les changements significatifs apportés au document depuis sa précédente publication. Ce tableau ne comprend pas les différentes modifications qui ont été apportées.

| Nouvelles informations | Emplacement |
|---|---|
| L'écran de sélection de la règle en matière de code PIN a été déplacé dans la procédure pour activer le premier administrateur. | Activer le premier token administrateur |

Documentation connexe

- [Instructions à l'attention de l'utilisateur 3SKey](#)
- [Guide d'installation du logiciel du token 3SKey](#)

1 Conditions préalables

Commencez par désigner deux administrateurs qui gèreront les tokens au nom de votre organisation et fournissez à chaque administrateur un token 3SKey. Ces deux tokens deviendront les tokens administrateurs qui gèreront les tokens utilisateurs au sein de votre entreprise.

Un token administrateur permet à l'utilisateur de ce token de gérer le groupe d'utilisateurs 3SKey pour l'organisation. Un token avec des droits d'administrateur est nécessaire si un token utilisateur ou un mot de passe est perdu.

Remarque *Un token administrateur peut également être utilisé pour authentifier des transactions, au même titre que n'importe quel token utilisateur.*

2 Obtenir le logiciel du token

Avant de pouvoir utiliser votre token, vous devez télécharger le logiciel d'installation du token et l'installer sur votre ordinateur. Vous devez également installer SConnect.

SWIFT vous recommande de télécharger la dernière version du logiciel d'installation à partir du [site Web 3SKey](#).

[Guide d'installation du logiciel du token](#) > Télécharger le logiciel d'installation.

[Guide d'installation du logiciel du token](#) > Dézipper et exécuter le fichier d'installation du logiciel.

SConnect peut être installé à partir de la page d'installation du logiciel 3SKey sur le site Web 3SKey. SConnect peut également être installé en se connectant au portail 3SKey directement.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la page [SConnect](#) de l'aide sur le site Web 3SKey et au [Guide d'installation de SConnect pour 3SKey](#).

3 Se connecter et configurer les tokens administrateurs

Avant de commencer

Assurez-vous que vous disposez de 2 tokens non activés et du mot de passe par défaut que vous avez reçu avec les tokens.

Procédure

1. Insérez le premier token dans un port USB.
2. Accédez à <http://www.3skey.com> et cliquez sur **Connexion**.

Le PC doit être configuré correctement afin de se connecter au portail 3SKey. Pour plus d'informations, référez-vous au [Guide d'utilisation du portail pour les entreprises](#) > Connexion.

Votre identifiant unique s'affiche (par exemple, corp12345678).

ATTENTION Ne fermez pas le navigateur et ne retirez pas le token du port USB. Ces actions pourraient endommager le token. Si une nouvelle tentative d'activation du token échoue, vous devez alors utiliser un nouveau token.

Assurez-vous de compléter chaque opération en moins de 5 minutes. Si votre connexion demeure inactive pendant plus de 5 minutes, elle sera désactivée par le portail pour des raisons de sécurité. Si la session a expiré ou a été interrompue, veuillez vous connecter à nouveau: l'activation reprendra là où vous vous êtes arrêté.

3. Acceptez les Conditions générales. Elles n'apparaissent qu'une seule fois lors de votre première connexion.
4. Si le portail 3SKey détecte que le token avec lequel vous vous êtes connecté n'appartient pas à un groupe, il affiche la fenêtre suivante.



En cliquant sur **Oui**, vous initialisez la procédure selon laquelle le token inséré deviendra le premier administrateur de votre groupe. Vous serez invité à insérer un second token pour le second administrateur.

Important Vous ne pouvez pas activer un token utilisateur avant d'avoir créé 2 administrateurs. Vous avez par conséquent besoin de deux tokens non activés et de deux ports USB libres.

- Après que vous avez cliqué sur **Oui**, la fenêtre suivante apparaît et vous pouvez procéder à la configuration du second token administrateur.

The screenshot shows a web interface titled "3SKey - SWIFT Secure Signature Key" with a "Connecté avec: corp42333830 | Déconnexion" link. The main heading is "Configurer un second administrateur". Below the heading, there are three instructions: "Ne retirez pas votre premier token administrateur.", "Insérez un nouveau token pour la configuration du second administrateur.", and "Cliquez ensuite sur Suivant.". A diagram shows two tokens, one labeled "1" and one labeled "2", with a blue arrow pointing to the second token. To the right of the diagram is a form with three fields: "Numéro de token" (a dropdown menu), "Identifiant unique" (a text input field with a refresh icon), and "Mot de passe" (a text input field). At the bottom of the form are two buttons: "Annuler" and "Suivant".

Insérez le second token administrateur et saisissez le mot de passe pour le second token administrateur (il s'agit du mot de passe par défaut reçu avec les tokens). Cliquez ensuite sur **Suivant**.


- Retirez le second token administrateur du port USB (**toujours sans retirer le premier token administrateur**) et transférez-le, à votre meilleure convenance, au second administrateur qui

doit l'activer avant de pouvoir l'utiliser. Assurez-vous que le second administrateur dispose du mot de passe par défaut reçu avec les tokens. Cliquez sur **Continuer**.



The screenshot shows the 3SKey administration interface. At the top, it says '3SKey - SWIFT Secure Signature Key' and 'Connecté avec: corp42333830 | Déconnexion'. The main heading is 'Veillez retirer le deuxième Token Administrateur'. Below this is an illustration of two tokens, labeled 1 and 2, with a blue arrow pointing from token 2 towards the right. To the right of the illustration, the text reads: 'Le token portant le numéro de série 0065262a a été défini en tant que Second Token Administrateur. Ne retirez pas votre propre token. Débranchez le second Token Administrateur (token portant le numéro de série 0065262a) et donnez-le en main propre au second Administrateur. Le second Administrateur doit se connecter au portail 3SKey avec le token afin de l'activer. Cliquez sur **Continuer** pour activer votre token.' A 'Continuer' button is located at the bottom right of the page.

7. Le portail poursuit automatiquement avec l'activation du premier administrateur.

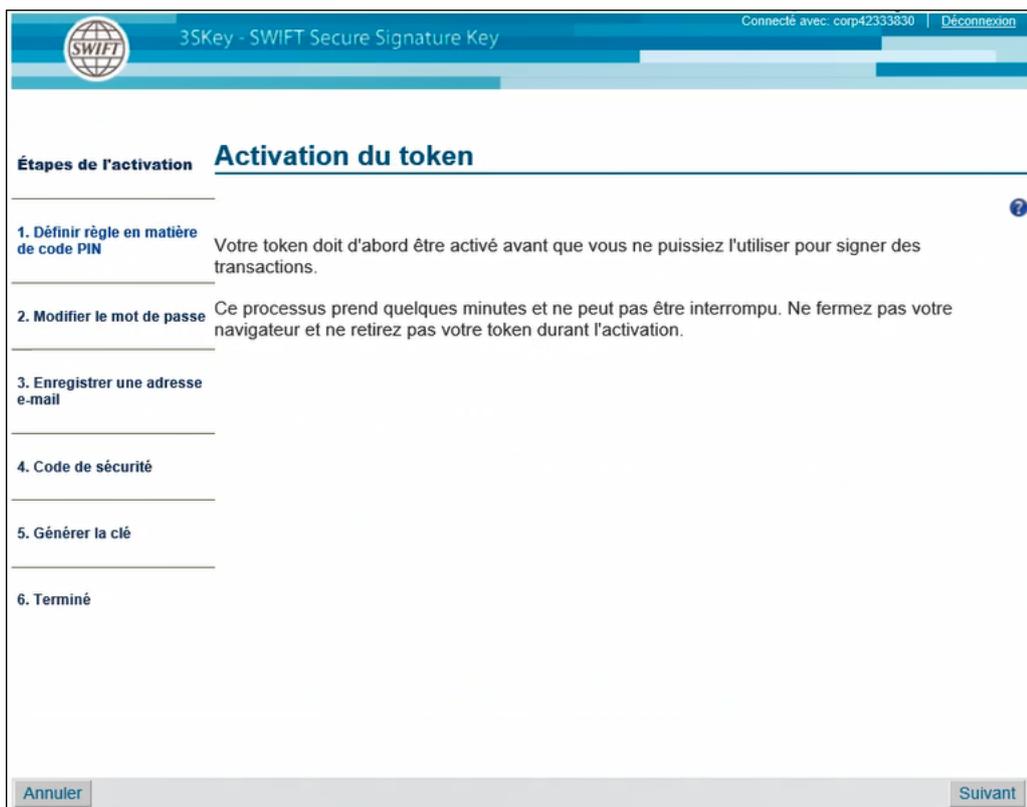

The screenshot shows the 3SKey administration interface. At the top, it says '3SKey - SWIFT Secure Signature Key' and 'Connecté avec: corp42333830 | Déconnexion'. The main heading is 'Étapes de l'activation Activation du token'. Below this is a list of steps: '1. Définir règle en matière de code PIN', '2. Modifier le mot de passe', '3. Enregistrer une adresse e-mail', '4. Code de sécurité', '5. Générer la clé', and '6. Terminé'. To the right of the first step, the text reads: 'Votre token doit d'abord être activé avant que vous ne puissiez l'utiliser pour signer des transactions.' To the right of the second step, the text reads: 'Ce processus prend quelques minutes et ne peut pas être interrompu. Ne fermez pas votre navigateur et ne retirez pas votre token durant l'activation.' At the bottom of the page, there are 'Annuler' and 'Suivant' buttons.

Cliquez sur **Suivant** pour procéder à l'activation de votre token admin.

Informations associées

[Activer le premier token administrateur](#) à la page 9

4 Activer le premier token administrateur

Procédure

1. Lorsque vous avez configuré les deux tokens administrateurs, le portail continue avec l'activation du premier administrateur. Si le processus a été interrompu, connectez-vous avec votre token et la fenêtre suivante apparaît:

3SKey - SWIFT Secure Signature Key

Connecté avec: corp42333830 | Déconnexion

Étapes de l'activation

Activation du token

- 1. Définir règle en matière de code PIN**
Votre token doit d'abord être activé avant que vous ne puissiez l'utiliser pour signer des transactions.
- 2. Modifier le mot de passe**
Ce processus prend quelques minutes et ne peut pas être interrompu. Ne fermez pas votre navigateur et ne retirez pas votre token durant l'activation.
- 3. Enregistrer une adresse e-mail**
- 4. Code de sécurité**
- 5. Générer la clé**
- 6. Terminé**

Annuler Suivant

Cliquez sur [Suivant](#).

2. Sélectionnez une règle en matière de code PIN.

The screenshot shows the '3SKey - SWIFT Secure Signature Key' interface. On the left, a sidebar lists the activation steps: 1. Définir règle en matière de code PIN (highlighted), 2. Modifier le mot de passe, 3. Enregistrer une adresse e-mail, 4. Code de sécurité, 5. Générer la clé, and 6. Terminé. The main content area is titled 'Sélection d'une règle en matière de code PIN pour la liste d'utilisateurs'. It contains the following text: 'SWIFT permet aux administrateurs d'augmenter la sécurité de leurs listes d'utilisateurs. La règle en matière de code PIN actuelle est indiquée en bleu. Sélectionner une règle en matière de code PIN pour votre liste d'utilisateurs:'. Three selection boxes are presented: 'Niveau 6 (minimum)', 'Niveau 8 (moyen)', and 'Niveau 12 (maximum)'. Each box lists requirements such as minimum length, maximum repeated characters, expiration period, and required character types. At the bottom, there is a checkbox with the text: 'Une modification de la règle en matière de code PIN pour la liste d'utilisateurs n'aura pas d'effet à moins de réinitialiser, renouveler, ou de régénérer les tokens utilisateur existants. Pour les tokens nouvellement ajoutés, la règle en matière de code PIN prendra effet lors de l'activation.'

Si vous activez le premier administrateur d'un groupe d'utilisateurs pour lequel aucune règle en matière de code PIN n'a encore été définie, il vous sera demandé de sélectionner une règle pour votre organisation.

Tous les utilisateurs que vous ajoutez à la liste d'utilisateurs doivent créer des mots de passe qui respectent les exigences de complexité minimum définies par la règle sélectionnée. Si nécessaire, la règle en matière de code PIN peut être modifiée ultérieurement.

Pour des informations complémentaires, reportez-vous à la section Règles en matière de code PIN du [Guide d'utilisation du portail pour les entreprises](#)

Sélectionnez une règle, cochez la case et cliquez sur .

3. Choisissez un nouveau mot de passe personnel.

3SKey - SWIFT Secure Signature Key

Étapes de l'activation **Modifier le mot de passe du token**

1. Définir règle en matière de code PIN

2. **Modifier le mot de passe**

3. Enregistrer une adresse e-mail

4. Code de sécurité

5. Générer la clé

6. Terminé

Assurez-vous de sécuriser de votre mot de passe.

Modifier le mot de passe du token

Sélectionnez un nouveau mot de passe pour votre token

Une politique de mot de passe niveau 8 est sélectionnée.
Les règles pour les mots de passe sont les suivantes:

- Ne réutilisez pas l'une des 5 valeurs précédentes du mot de passe.
- **Minimum 8 caractères**
- **Maximum 2 caractères répétés autorisés**
- **Doit contenir: -Chiffres (0-9)**
- **Caractères autorisés 0..9 A..Z a..z !"#\$\$%&'()*+,-./:;<=>?@[]^_`{|}~ et espace**

Mot de passe actuel

Nouveau mot de passe

Confirmation du nouveau mot de passe

Important Assurez-vous de vous souvenir du mot de passe. Si vous oubliez le mot de passe ou que vous entrez 5 mots de passe incorrects consécutifs, le token se verrouille et il est nécessaire de le réinitialiser.

Cliquez sur **Modifier**. Un message confirmant que la modification du mot de passe a réussi s'affiche.

The screenshot shows the 3SKey - SWIFT Secure Signature Key activation interface. The title bar includes the SWIFT logo and the text '3SKey - SWIFT Secure Signature Key'. The main heading is 'Modifier le mot de passe du token'. On the left, a vertical list of steps is shown: 1. Définir règle en matière de code PIN, 2. Modifier le mot de passe (highlighted), 3. Enregistrer une adresse e-mail, 4. Code de sécurité, 5. Générer la clé, and 6. Terminé. The main content area contains the instruction 'Assurez-vous de sécuriser de votre mot de passe.' and a modal dialog box titled 'Modifier le mot de passe du token' with the message 'Le mot de passe a été modifié avec succès' and a 'Suivant' button.


Cliquez sur **Suivant**.

4. Enregistrez votre adresse e-mail.

The screenshot shows the 3SKey - SWIFT Secure Signature Key activation interface. The title bar includes the SWIFT logo and the text '3SKey - SWIFT Secure Signature Key'. The main heading is 'Enregistrer une adresse e-mail'. On the left, a vertical list of steps is shown: 1. Définir règle en matière de code PIN, 2. Modifier le mot de passe, 3. Enregistrer une adresse e-mail (highlighted), 4. Code de sécurité, 5. Générer la clé, and 6. Terminé. The main content area contains the instruction 'Veuillez spécifier une adresse e-mail que SWIFT peut utiliser pour vous avertir des mises à jour opérationnelles importantes concernant le service 3SKey.' and a modal dialog box titled 'Enregistrer votre adresse e-mail' with two input fields labeled 'Entrer une adresse e-mail' and 'Confirmer l'adresse e-mail', and 'Cancel' and 'Suivant' buttons. Below the dialog, there is a note: 'SWIFT traitera vos données personnelles conformément à la section "Personal Data Protection" des 3SKey Terms & Conditions sur www.swift.com > About Us > Legal > Terms & Conditions > [Other Terms & Conditions](#).'

L'enregistrement et la gestion de votre adresse e-mail sont entièrement sous votre contrôle. Sur le portail 3SKey, vous pouvez enregistrer, modifier ou supprimer votre adresse e-mail à tout moment.

1. Entrez l'adresse e-mail que vous souhaitez que SWIFT utilise pour les notifications opérationnelles.
2. Confirmez votre adresse e-mail en la saisissant de nouveau.
3. Cliquez sur [Suivant](#).
5. Téléchargez le code de sécurité.

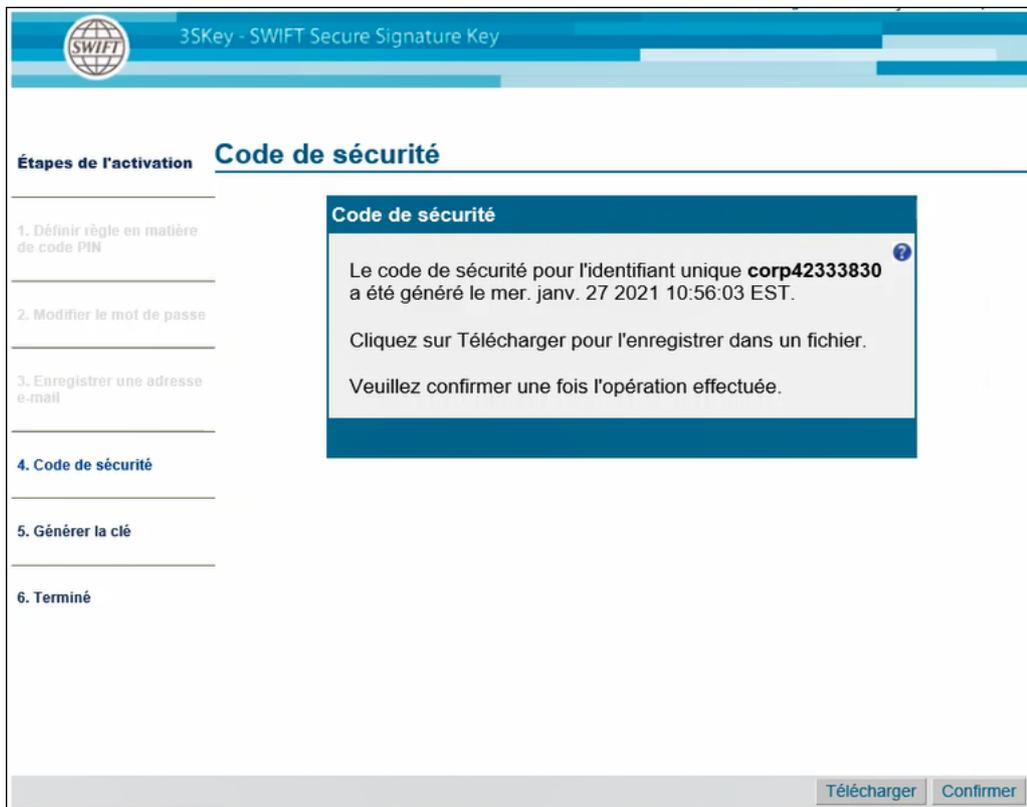

Cliquez sur [Télécharger](#) pour enregistrer le code de sécurité dans un fichier. Le code de sécurité est généré automatiquement lors de l'activation du token et permet la réinitialisation d'un token verrouillé ou le transfert de l'identifiant unique d'un token perdu sur un nouveau token. Ceci vous évite de devoir vous ré-enregistrer auprès des banques avec lesquelles vous êtes en relation.

Important Assurez-vous de conserver le code de sécurité dans un endroit sûr. Si vous perdez le mot de passe ou le token, vous avez besoin du code de sécurité pour réinitialiser le token ou transférer l'identifiant unique sur un nouveau token.

6. Lorsque le code de sécurité est téléchargé, le bouton [Confirmer](#) est activé. Cliquez sur [Confirmer](#).

Remarque Si la session expire ou est interrompue avant que vous ne cliquiez sur [Confirmer](#), le code de sécurité n'aura pas été validé sur le portail. Connectez-vous à nouveau pour finaliser l'activation et le portail générera un code de sécurité différent. Assurez-vous de garder le dernier code de sécurité généré et confirmé sur le portail.

7. Le certificat est généré.

The screenshot shows the '3SKey - SWIFT Secure Signature Key' activation interface. A progress bar at the top indicates the current step. Below the bar, a list of six activation steps is shown. Step 5, 'Générer la clé', is highlighted in blue. A message above the steps states: 'Le token est en cours d'activation. Le processus ne devrait prendre que quelques instants. Si le processus prend plus de 5 minutes, veuillez redémarrer votre navigateur.' A progress indicator for step 5 shows 40% completion.

| Étapes de l'activation | Générer la clé |
|---|---|
| 1. Définir règle en matière de code PIN | Le token est en cours d'activation. Le processus ne devrait prendre que quelques instants. Si le processus prend plus de 5 minutes, veuillez redémarrer votre navigateur. |
| 2. Modifier le mot de passe | |
| 3. Enregistrer une adresse e-mail | |
| 4. Code de sécurité | |
| 5. Générer la clé | |
| 6. Terminé | |

8. Lorsque l'activation du token est terminée, l'écran suivant apparaît:

The screenshot shows the '3SKey - SWIFT Secure Signature Key' activation completion interface. The title 'Activation effectuée' is displayed. A table shows the details of the generated certificate. The progress bar at the top is now fully completed. A 'Terminer' button is visible at the bottom right.

| Étapes de l'activation | Certificat métier | |
|---|-------------------------------|--|
| 1. Définir règle en matière de code PIN | DN | cn=corp42333830,ou=section_11,ou=personalid,o=swift,c=ww |
| | Numéro de série du certificat | 1611176195 (Hex: 60089903) |
| 2. Modifier le mot de passe | Expiration | sam. janv. 27 2024 10:56:30 EST |
| 3. Enregistrer une adresse e-mail | | |
| 4. Code de sécurité | | |
| 5. Générer la clé | | |
| 6. Terminé | | |

Le token est désormais activé et peut être utilisé pour administrer des tokens utilisateurs.

Remarque *Le token activé doit être enregistré auprès de chaque banque avec laquelle vous êtes en relation.*

Le token administrateur peut également être utilisé pour signer des transactions, tout comme un token utilisateur, après que vous avez enregistré le token activé avec chaque banque. Pour l'enregistrement, assurez-vous de connaître l'identifiant unique de votre certificat (par exemple, corp42333830).

Cliquez sur [Terminer](#) pour vous déconnecter du portail.

5 Ajouter des utilisateurs 3SKey supplémentaires

Procédure

1. Assurez-vous que vous disposez de tokens non utilisés et du mot de passe par défaut que vous avez reçu avec les tokens.
2. Insérez le token administrateur dans un port USB.
3. Accédez à <http://www.3skey.com> et cliquez sur **Connexion**.

Introduisez votre mot de passe personnel. Vous devez introduire le mot de passe 3 fois: la première fois que vous vous connectez au portail (ou si vous avez vidé la mémoire cache Java avant de vous connecter), et 2 fois lors d'autres sessions de navigateur.

La fenêtre suivante apparaît:

3SKey - SWIFT Secure Signature Key

Connecté avec: corp42333830 | Déconnexion

Présentation | Gestion des clés | Gestion des utilisateurs | Informations portées par la clé | Aide

Bienvenue dans 3SKEY

Gérer les utilisateurs

Afficher et mettre à jour les utilisateurs que vous administrez.

► Filtrer

Liste d'utilisateurs

Astuces: Bleu indique le token connecté - Cliquez sur le titre de la colonne pour trier - Cliquez sur le bouton Action pour sélectionner une opération

Export | Ajouter utilisateur | Modifier règle mot de passe


| Identifiant unique | Description | Rôle | Statut | Règle en matière de code PIN | Date d'expiration | Numéro de série du certificat | Numéro de série du token | Adresse | Action |
|--------------------|-------------|-------|------------|------------------------------|-------------------|-------------------------------|--------------------------|---------|--------|
| corp42333830 | Admin 1 | Admin | Activé | niveau 8 | janv. 27 2024 | 60089903 | 02652e55 | OUI | Action |
| corp19967448 | Admin 2 | Admin | Non activé | NA | janv. 27 2026 | 60089901 | 0065262a | | Action |

1-2 of 2

Règle en matière de code PIN pour la liste d'utilisateurs niveau 8

4. Cliquez sur **Ajouter un utilisateur**.

La fenêtre suivante apparaît:

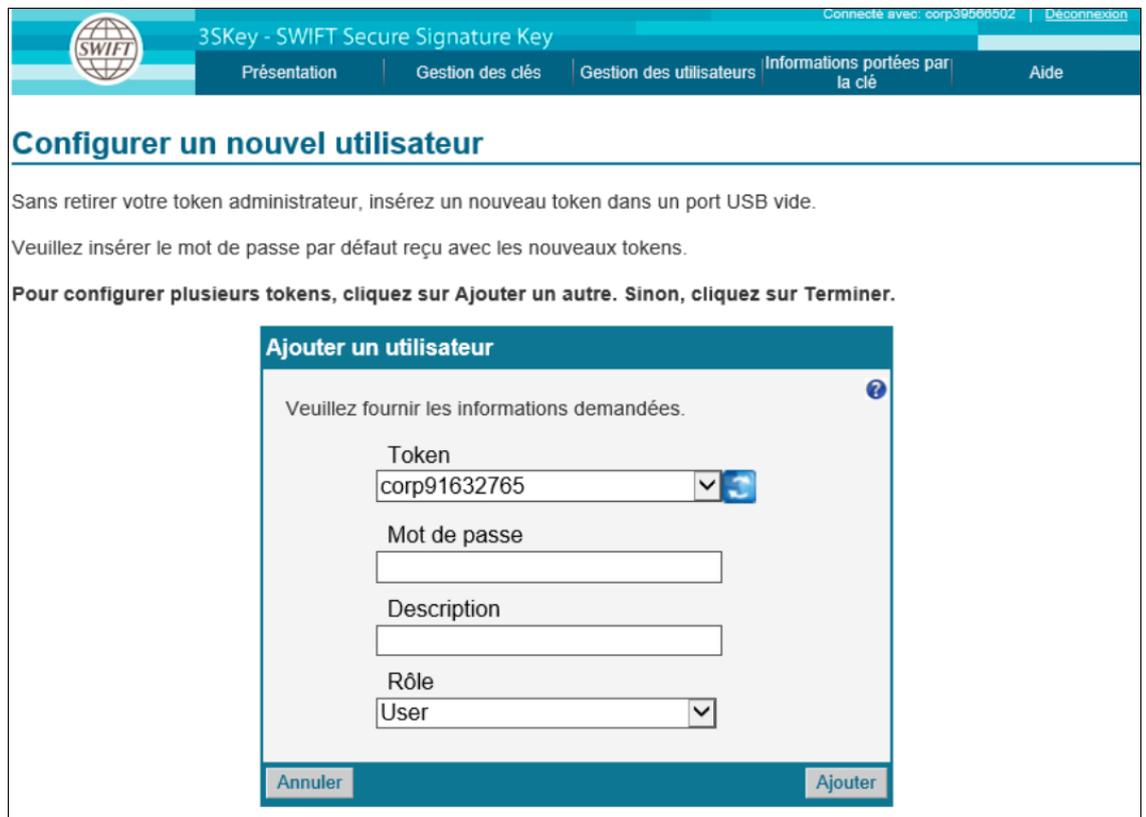

The screenshot shows the 3SKey - SWIFT Secure Signature Key web interface. The top navigation bar includes 'Présentation', 'Gestion des clés', 'Gestion des utilisateurs', 'Informations portées par la clé', and 'Aide'. The main heading is 'Configurer un nouvel utilisateur'. Below this, instructions state: 'Sans retirer votre token administrateur, insérez un nouveau token dans un port USB vide. Veuillez insérer le mot de passe par défaut reçu avec les nouveaux tokens. Pour configurer plusieurs tokens, cliquez sur Ajouter un autre. Sinon, cliquez sur Terminer.' A modal dialog box titled 'Ajouter un utilisateur' is open, containing the following fields: 'Token' (dropdown menu with 'corp91632765' selected), 'Mot de passe' (text input), 'Description' (text input), and 'Rôle' (dropdown menu with 'User' selected). The dialog has 'Annuler' and 'Ajouter' buttons at the bottom.

5. Insérez un token non utilisé dans un second port USB, **sans retirer le token administrateur**.

Introduisez le mot de passe par défaut fourni avec le token ainsi qu'une description pertinente et cliquez sur .

Le portail 3SKey confirme que le token a été ajouté à votre organisation.

Retirez le token que vous avez ajouté du port USB.

- Si d'autres tokens doivent être ajoutés, cliquez sur .
- Lorsque vous avez fini d'ajouter tous les tokens, cliquez sur .

Mentions légales

Copyright

SWIFT © 2021. Tous droits réservés.

Clause de protection

Les informations contenues dans cette publication sont susceptibles d'être modifiées ponctuellement. Vous devez toujours vous reporter à la dernière version disponible.

Traductions

La version anglaise de la documentation SWIFT est la seule version officielle et contraignante.

Marques commerciales

SWIFT est le nom commercial de S.W.I.F.T. SC. Les noms suivants sont des marques déposées de SWIFT: 3SKey, Innotribe, MyStandards, Sibos, SWIFT, SWIFTNet, SWIFT Institute, le logo Standards Forum, le logo SWIFT, SWIFT gpi avec logo, le logo SWIFT gpi, et UETR. Les autres noms de produit, de service ou d'entreprise dans cette publication sont des noms commerciaux, des marques commerciales ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.