



3SKey

Instructions à l'attention de l'administrateur 3SKey

Ce guide décrit comment activer les tokens 3SKey administrateur et comment gérer les tokens utilisateur.

27 octobre 2017

Table des matières

Préface	3
1 Conditions préalables	4
2 Obtenir le logiciel du token	5
3 Se connecter et configurer les tokens administrateur	6
4 Activer le premier token administrateur	10
5 Ajouter des utilisateurs 3SKey supplémentaires	15
Mentions légales	17

Préface

Objet de ce document

Ce guide explique, étape par étape, comment activer un token administrateur pour 3SKey.

Public

Ce document s'adresse au public suivant:

- Administrateurs de tokens 3SKey

Modifications importantes

Le tableau suivant répertorie les changements significatifs apportés depuis l'édition précédente. Ce tableau ne comprend pas les différentes modifications qui ont été apportées.

Nouvelles informations	Emplacement
Un gestionnaire de liste d'utilisateurs peut définir des règles en matière de code PIN pour augmenter la complexité minimum obligatoire des mots de passe pour la liste d'utilisateurs.	Se connecter et configurer les tokens administrateur

Documentation connexe

- [Instructions à l'attention de l'utilisateur 3SKey](#)
- [Guide d'installation du logiciel du token 3SKey](#)

1 Conditions préalables

Commencez par désigner deux administrateurs qui gèreront les tokens au nom de votre organisation et fournissez-leur à chacun un token 3SKey. Ces deux tokens deviendront les tokens administrateur qui gèreront les tokens utilisateur au sein de votre entreprise.

Un token administrateur permet à l'utilisateur de ce token de gérer le groupe d'utilisateurs 3SKey pour l'organisation. Un token avec des droits d'administrateur est nécessaire si un token utilisateur ou un mot de passe est perdu.

Remarque *Un token administrateur peut également être utilisé pour authentifier des transactions, au même titre que n'importe quel token utilisateur.*

2 Obtenir le logiciel du token

Avant de pouvoir utiliser votre token, vous devez obtenir et télécharger le logiciel d'installation du token.

Quel que soit le type de token dont vous disposez, nous vous recommandons de télécharger la dernière version du logiciel d'installation à partir du portail 3SKey.

[Guide d'installation du logiciel du token > Télécharger le logiciel d'installation](#)

[Guide d'installation du logiciel du token > Dézipper et exécuter le fichier d'installation du logiciel](#)

Il existe deux types de tokens 3SKey:

- le **token de base 3SKey (eToken PRO)**



Le token de base 3SKey stocke uniquement le certificat 3SKey.

- le **token supérieur 3SKey (eToken NG-FLASH)**



Le token supérieur 3SKey contient un certificat 3SKey et une mémoire flash de 2 Go qui peut être utilisée pour stocker des documents. La mémoire flash contient une copie des sources d'installation et le *Guide d'installation du logiciel du token 3SKey*.

Toutefois, avant de pouvoir utiliser votre token, vous devez obtenir et télécharger le logiciel d'installation du token.

Quel que soit le type de token dont vous disposez, nous vous recommandons de télécharger la dernière version du logiciel d'installation à partir du portail 3SKey.

[Guide d'installation du logiciel du token > Télécharger le logiciel d'installation](#)

[Guide d'installation du logiciel du token > Dézipper et exécuter le fichier d'installation du logiciel](#)

3 Se connecter et configurer les tokens administrateur

Avant de commencer

Assurez-vous que vous disposez de 2 tokens non activés et du mot de passe par défaut que vous avez reçu avec les tokens.

Procédure

1. Insérez le premier token dans un port USB.
2. Sélectionnez <http://www.3skey.com> et cliquez sur .

Le PC doit être configuré correctement afin de se connecter au portail 3SKey. Référez-vous au [Guide d'utilisation du portail 3SKey pour les entreprises > Connexion](#) pour plus d'informations.

Votre identifiant unique s'affiche (par exemple, corp12345678).

ATTENTION Ne retirez pas le token du port USB au cours de la procédure.

Assurez-vous de compléter chaque opération en moins de 5 minutes. Si votre connexion demeure inactive pendant plus de 5 minutes, elle sera désactivée par le portail pour des raisons de sécurité.

3. Acceptez les Conditions générales. Elles n'apparaissent qu'une seule fois lors de votre première connexion.
4. Si le portail 3SKey détecte que le token avec lequel vous vous êtes connecté n'appartient pas à un groupe, il affiche la fenêtre suivante.

The screenshot shows the 3SKey administrator interface. At the top, there is a header with the SWIFT logo and the text '3SKey - SWIFT Secure Signature Key'. On the right, there are language options for 'English' and 'Français', and a 'Déconnexion' button. Below the header, the page says 'Bienvenue' and then asks the question: 'Êtes-vous l'administrateur 3SKey désigné pour votre organisation?'. A help icon (?) is visible. Below the question, there is explanatory text: 'L'administrateur est responsable de l'activation d'au moins un token administrateur et de la configuration des nouveaux tokens utilisateurs.' and 'En tant qu'administrateur, vous devez avoir reçu un lot de nouveaux tokens à configurer de votre banque.'. At the bottom, there are two buttons: 'NON' and 'OUI'.

En cliquant sur , vous initialisez la procédure selon laquelle le token inséré deviendra le premier administrateur de votre groupe. Vous serez invité à insérer un second token pour le second administrateur.

Important Vous ne pouvez pas activer un token utilisateur avant d'avoir créé 2 administrateurs. Vous avez par conséquent besoin de deux tokens non activés et de deux ports USB libres.

5. En cliquant sur **Oui**, la fenêtre suivante apparaît et vous pouvez procéder à la configuration du second token administrateur.

The screenshot shows a web interface for configuring a second administrator token. At the top, there is a header with the SWIFT logo, the text "3SKey - SWIFT Secure Signature Key", and language options for "English" and "Français". A status bar indicates "Connecté avec: corp10574185" and a "Déconnexion" link. The main heading is "Configurer un second administrateur". Below this, there are instructions: "Ne retirez pas votre premier token administrateur.", "Insérez un nouveau token pour la configuration du second administrateur.", and "Cliquez ensuite sur Suivant.". A diagram shows two tokens, one labeled "1" and one labeled "2", with a blue arrow pointing to the second token. To the right of the diagram is a form with three fields: "Numéro de token" (a dropdown menu), "Identifiant unique" (a text input field with a refresh icon), and "Mot de passe" (a text input field). At the bottom of the form are two buttons: "Annuler" and "Suivant".

Insérez le second token administrateur et saisissez le mot de passe pour le second token administrateur (il s'agit du mot de passe par défaut reçu avec les tokens). Cliquez ensuite sur **Suivant**.

6. Sélectionnez la règle en matière de code PIN pour votre organisation. Tous les utilisateurs que vous ajoutez à la liste d'utilisateurs doivent créer des mots de passe qui respectent les exigences de complexité minimum définies par la règle sélectionnée. Vous pouvez modifier la règle en matière de code PIN pour votre organisation à une date ultérieure.

The screenshot shows the '3SKey - SWIFT Secure Signature Key' administration interface. At the top, there are language options for 'English' and 'Français', and a 'Deconnexion' button. The main navigation bar includes 'Présentation', 'Gestion des clés', 'Gestion des utilisateurs', 'Informations portées par la clé', and 'Aide'. The current page is titled 'Sélection d'une politique en matière de code PIN pour la liste d'utilisateurs'. It explains that SWIFT allows administrators to increase the security of their user lists and that the current rule is highlighted in blue. Three policy options are presented: 'Par défaut (L6)', 'Bien (L8)', and 'Meilleur (L12)'. Each option lists requirements for PIN length, repetition, expiration, and content. A warning message states that changes to the PIN policy will only take effect for new tokens after activation. At the bottom, there are 'Annuler' and 'Suivant' buttons.

English Français
Connecté avec: corp80237747 | Deconnexion

3SKey - SWIFT Secure Signature Key

Présentation Gestion des clés Gestion des utilisateurs Informations portées par la clé Aide

Sélection d'une politique en matière de code PIN pour la liste d'utilisateurs

SWIFT permet aux administrateurs d'augmenter la sécurité de leurs listes d'utilisateurs.

La règle actuelle en matière de code PIN est surlignée en bleu.

Sélectionner une politique en matière de code PIN pour votre liste d'utilisateurs:

Par défaut (L6)

- Minimum 6 caractères
- Maximum 2 caractères répétés autorisés
- Le code PIN expire après 3 mois
- Doit contenir:
 - Chiffres (0-9)
- Verrouillage après 5 tentatives de connexion erronées
- 5 mots de passe précédents non autorisés

Sélectionner

Bien (L8)

- Minimum 8 caractères
- Maximum 2 caractères répétés autorisés
- Le code PIN expire après 6 mois
- Doit contenir:
 - Chiffres (0-9)
- Verrouillage après 5 tentatives de connexion erronées
- 5 mots de passe précédents non autorisés

Sélectionner

Meilleur (L12)

- Minimum 12 caractères
- Maximum 2 caractères répétés autorisés
- Le code PIN expire après 12 mois
- Doit contenir:
 - Lettres (a-z) -Chiffres (0-9)
 - Lettres majuscules -Symboles (A-Z)
- Verrouillage après 5 tentatives de connexion erronées
- 5 mots de passe précédents non autorisés

Sélectionner

Une modification de la règle en matière de code PIN pour la liste d'utilisateurs n'aura pas d'effet à moins que les tokens utilisateur existants ne soient réinitialisés, renouvelés ou régénérés. Pour les tokens nouvellement ajoutés, la règle en matière de code PIN prendra effet lors de l'activation.

Annuler Suivant

- Retirez le second token administrateur du port USB (**toujours sans retirer le premier token administrateur**) et transférez-le au second administrateur qui doit l'activer avant de pouvoir l'utiliser. Assurez-vous que le second administrateur dispose du mot de passe par défaut reçu avec les tokens.
- Cliquez sur **Suivant** et le portail poursuit automatiquement avec l'activation du premier administrateur.

English Français
Connecté avec: corp57077729 Déconnexion

3SKey - SWIFT Secure Signature Key

Étapes de l'activation **Activation du token**

1. Modifier le mot de passe Votre token doit d'abord être activé avant que vous ne puissiez l'utiliser pour signer des transactions.

2. Enregistrer une adresse e-mail Ce processus prend quelques minutes et ne peut pas être interrompu. Ne fermez pas votre navigateur et ne retirez pas votre token durant l'activation.

3. Code de sécurité

4. Génération de la clé

5. Terminé

Annuler Suivant

Cliquez sur [Suivant](#) pour procéder à l'activation de votre token admin.

Informations associées

[Activer le premier token administrateur](#) à la page 10

4 Activer le premier token administrateur

Procédure

1. Lorsque vous avez configuré les deux tokens administrateur, le portail continue avec l'activation du premier administrateur. Si le processus a été interrompu, connectez-vous avec votre token et la fenêtre suivante apparaît:

English Français
Connecté avec: corp36582740 Déconnexion

3SKey - SWIFT Secure Signature Key

Étapes de l'activation **Activation du token**

1. **Modifier le mot de passe** Votre token doit d'abord être activé avant que vous ne puissiez l'utiliser pour signer des transactions.

2. **Enregistrer une adresse e-mail** Ce processus prend quelques minutes et ne peut pas être interrompu. Ne fermez pas votre navigateur et ne retirez pas votre token durant l'activation.

3. Code de sécurité

4. Génération de la clé

5. Terminé

Annuler Suivant

Cliquez sur **Suivant**.

2. Choisissez un nouveau mot de passe personnel.

[English](#) [Français](#)

 3SKey - SWIFT Secure Signature Key

Étapes de l'activation **Modifier le mot de passe du token**

1. Modifier le mot de passe Assurez-vous de sécuriser votre mot de passe.

2. Enregistrer une adresse e-mail

3. Code de sécurité

4. Génération de la clé

5. Terminé

Modifier le mot de passe du token ?

Sélectionnez un nouveau mot de passe pour votre token

Les règles pour les mots de passe sont les suivantes:

- Minimum 6 caractères
- Maximum **2** caractères répétés autorisés
- Doit contenir: -Chiffres (0-9)

Mot de passe actuel

Nouveau mot de passe

Confirmation du nouveau mot de passe

AnnulerModifier

Important Assurez-vous de vous souvenir du mot de passe. Si vous oubliez le mot de passe ou que vous entrez 5 mots de passe incorrects consécutifs, le token se verrouille et il est nécessaire de le réinitialiser.

Cliquez sur Modifier. Un message confirmant que la modification du mot de passe a réussi s'affiche.

The screenshot shows the 3SKey activation interface. At the top, there is a header with the SWIFT logo and the text '3SKey - SWIFT Secure Signature Key'. On the right, there are language selection buttons for 'English' and 'Français'. Below the header, a progress bar indicates the current step: 'Modifier le mot de passe du token'. To the left, a list of steps is shown: 1. Modifier le mot de passe, 2. Enregistrer une adresse e-mail, 3. Code de sécurité, 4. Génération de la clé, and 5. Terminé. The main content area displays the message 'Le mot de passe a été modifié avec succès' (The password has been successfully modified) and a 'Suivant' (Next) button.

Cliquez sur **Suivant**.

3. Enregistrez votre adresse e-mail.

The screenshot shows the 3SKey activation interface for the 'Enregistrer une adresse e-mail' step. The header and language selection are the same as in the previous screenshot. The progress bar highlights 'Enregistrer une adresse e-mail'. The list of steps on the left is: 1. Modifier le mot de passe, 2. Enregistrer une adresse e-mail, 3. Code de sécurité, 4. Génération de la clé, and 5. Terminé. The main content area contains the instruction: 'Veillez spécifier une adresse e-mail que SWIFT peut utiliser pour vous avertir des mises à jour opérationnelles importantes concernant le service 3SKey.' Below this, there is a form titled 'Enregistrer votre adresse e-mail' with two input fields: 'Entrer une adresse e-mail' and 'Confirmer l'adresse e-mail'. A 'Suivant' button is located at the bottom right of the form. At the bottom of the page, there is a disclaimer: 'SWIFT traitera vos données personnelles conformément à la section "Personal Data Protection" des 3SKey Terms & Conditions sur www.swift.com > About Us > Legal > Terms & Conditions > [Other Terms & Conditions](#).'

L'enregistrement et la gestion de votre adresse e-mail sont entièrement sous votre contrôle. Sur le portail 3SKey, vous pouvez enregistrer, modifier ou supprimer votre adresse e-mail à tout moment.

1. Entrez l'adresse e-mail que vous souhaitez que SWIFT utilise pour les notifications opérationnelles.
2. Confirmez votre adresse e-mail en la saisissant de nouveau.

3. Cliquez sur **Suivant**.
4. Téléchargez le code de sécurité.

English Français

3SKey - SWIFT Secure Signature Key

Étapes de l'activation **Code de sécurité**

1. Modifier le mot de passe

2. Enregistrer une adresse e-mail

3. Code de sécurité

4. Génération de la clé

5. Terminé

Code de sécurité

Le code de sécurité pour l'identifiant unique **corp36582740** a été généré le 18 octobre 2016 08:47:54 PDT.

Cliquez sur Télécharger pour l'enregistrer dans un fichier.

Veuillez confirmer une fois l'opération effectuée.

Télécharger Confirmer

Cliquez sur **Télécharger** pour enregistrer le code de sécurité dans un fichier. Le code de sécurité est généré automatiquement lors de l'activation du token et permet la réinitialisation d'un token verrouillé ou le transfert de l'identifiant unique d'un token perdu sur un nouveau token. Ceci vous évite de devoir vous ré-enregistrer auprès des banques avec lesquelles vous êtes en relation.

Important Assurez-vous de conserver le code de sécurité dans un endroit sûr. Si vous perdez le mot de passe ou le token, vous avez besoin du code de sécurité pour réinitialiser le token ou transférer l'identifiant unique sur un nouveau token.

5. Lorsque le code de sécurité est téléchargé, le bouton **Confirmer** est activé. Cliquez sur **Confirmer**.
6. Le certificat est généré.



English Français

3SKey - SWIFT Secure Signature Key

Étapes de l'activation **Génération de la clé**

Le token est en cours d'activation. Le processus ne devrait prendre que quelques instants. Si le processus prend plus de 5 minutes, veuillez redémarrer votre navigateur.

1. Modifier le mot de passe


2. Enregistrer une adresse e-mail **✳️ Générer la clé et demander la certification** 40%

3. Code de sécurité

4. Génération de la clé

5. Terminé

7. Lorsque l'activation du token est terminée, l'écran suivant apparaît:

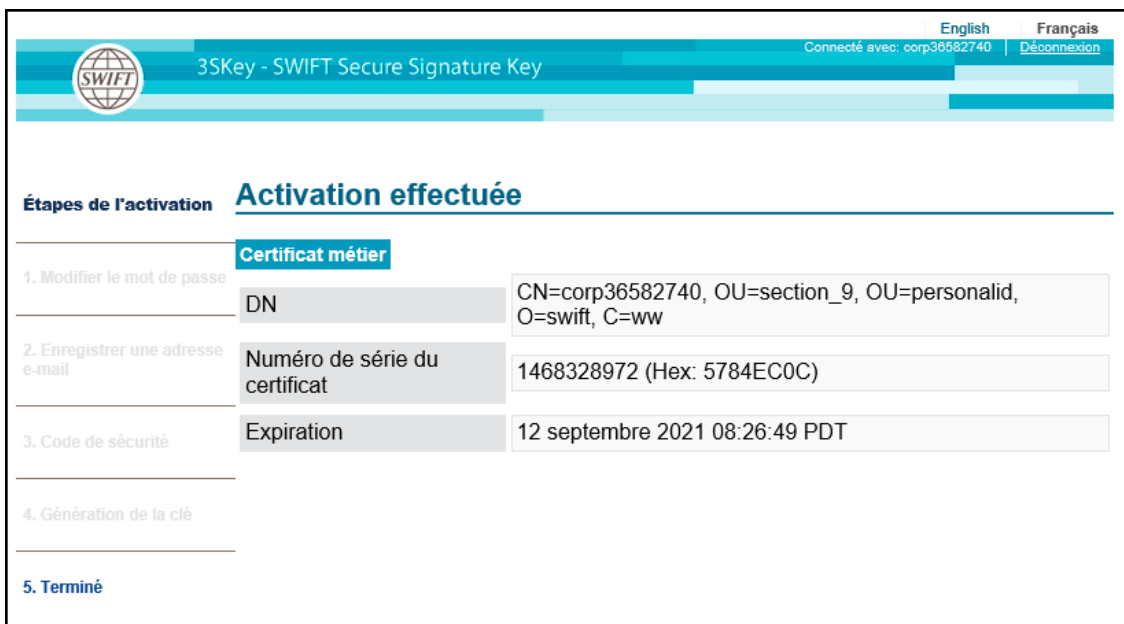

English Français

Connecté avec: corp36582740 Déconnexion

3SKey - SWIFT Secure Signature Key

Étapes de l'activation **Activation effectuée**

Certificat métier

1. Modifier le mot de passe

2. Enregistrer une adresse e-mail

3. Code de sécurité

4. Génération de la clé

5. Terminé

DN CN=corp36582740, OU=section_9, OU=personalid, O=swift, C=ww

Numéro de série du certificat 1468328972 (Hex: 5784EC0C)

Expiration 12 septembre 2021 08:26:49 PDT

Le token est désormais activé et peut être utilisé pour administrer des tokens utilisateur.

Remarque *Le token activé doit être enregistré auprès de chaque banque avec laquelle vous êtes en relation.*

Le token administrateur peut également être utilisé pour signer des transactions, tout comme un token utilisateur, après que vous avez enregistré le token activé avec chaque banque. Pour l'enregistrement, assurez-vous de connaître l'identifiant unique de votre certificat (par exemple, corp12345678).

Cliquez sur [Terminer](#) pour vous déconnecter du portail.

5 Ajouter des utilisateurs 3SKey supplémentaires

Procédure

1. Assurez-vous que vous disposez de tokens non utilisés et du mot de passe par défaut que vous avez reçu avec les tokens.
2. Insérez le token administrateur dans un port USB.
3. Sélectionnez <http://www.3skey.com> et cliquez sur [Connexion](#).

Introduisez votre mot de passe personnel. Vous devez introduire le mot de passe 3 fois la première fois que vous vous connectez au portail (ou si vous avez vidé la mémoire cache Java avant de vous connecter), et 2 fois lors d'autres sessions de navigateur.

La fenêtre suivante apparaît:

3SKey - SWIFT Secure Signature Key

Connecté avec: corp86237747 | Deconnexion

Présentation | Gestion des clés | Gestion des utilisateurs | Informations portées par la clé | Aide

Bienvenue dans 3SKEY

Gérer les utilisateurs

Afficher et mettre à jour les utilisateurs que vous administrez.

► Filtrer

Liste d'utilisateurs

Astuces : Bleu indique le token connecté - Cliquez sur la tête de colonne pour trier - Cliquez le bouton Action pour sélectionner une opération

Exportation | Ajouter un utilisateur | Change Policy

Identifiant unique	Description	Rôle	Statut	Politique en matière de code PIN	Date d'expiration	Numéro de série du certificat	Numéro de série du token	Adresse	Action
corp86237747	Admin 2	Administrateur	Activé	NA	10 oct. 2020	599631CA	024975e9	OUI	Action
corp33556037	Admin 1	Administrateur	Activé	Level 6	10 oct. 2020	599631C5	02328601	OUI	Action

1-2 of 2

Politique PIN pour la liste d'utilisateurs : Level 6

4. Cliquez sur **Ajouter un utilisateur**.

La fenêtre suivante apparaît:



The screenshot shows the 3SKey administration interface. At the top, there is a header with the SWIFT logo and the text '3SKey - SWIFT Secure Signature Key'. The header also includes navigation links: 'Présentation', 'Gestion des clés', 'Gestion des utilisateurs', 'Informations portées par la clé', and 'Aide'. The user is logged in as 'corp39566502' and the interface is in French. The main content area is titled 'Configurer un nouvel utilisateur'. Below this title, there are instructions: 'Sans retirer votre token administrateur, insérez un nouveau token dans un port USB vide. Veuillez insérer le mot de passe par défaut reçu avec les nouveaux tokens. Pour configurer plusieurs tokens, cliquez sur Ajouter un autre. Sinon, cliquez sur Terminer.' A modal dialog box titled 'Ajouter un utilisateur' is open, prompting the user to provide information. The dialog contains the following fields: 'Token' (a dropdown menu with 'corp91632765' selected), 'Mot de passe' (an empty text input field), 'Description' (an empty text input field), and 'Rôle' (a dropdown menu with 'User' selected). At the bottom of the dialog, there are two buttons: 'Annuler' and 'Ajouter'.

5. Insérez un token non utilisé dans un second port USB, **sans retirer le token administrateur**.
Introduisez le mot de passe par défaut fourni avec le token ainsi qu'une description pertinente et cliquez sur [Ajouter](#).
Le portail 3SKey confirme que le token a été ajouté à votre organisation.
Retirez le token que vous avez ajouté du port USB.
 - Si d'autres tokens doivent être ajoutés, cliquez sur [Ajouter un autre](#).
 - Lorsque vous avez fini d'ajouter tous les tokens, cliquez sur [Terminer](#).

Mentions légales

Copyright

SWIFT © 2017. Tous droits réservés.

Clause de protection

Les informations contenues dans cette publication sont susceptibles d'être modifiées ponctuellement. Vous devez toujours vous reporter à la dernière version disponible.

Traductions

La version anglaise de la documentation SWIFT est la seule version officielle et contraignante.

Marques commerciales

SWIFT est le nom commercial de S.W.I.F.T. SCRL. Les noms suivants sont des marques déposées de SWIFT: le logo SWIFT, SWIFT, SWIFTNet, Accord, Sibos, 3SKey, Innotribe, le logo Standards Forum, MyStandards, et SWIFT Institute. Les autres noms de produit, de service ou d'entreprise dans cette publication sont des noms commerciaux, des marques commerciales ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.